

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5665 Kort top med krydsende drapering.

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent uden tydelig ret- og vrangside, ca. 0,9 m (str. 32–54) ved en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0 cm sømrum ved modellens nederste kant og halsudskæringen, 1,5 cm til oplægning af ærmerne og 1 cm ved alle øvrige syninger.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy højre skuldersøm og sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Overlock halsudskæringen og modellens nederste kant med en smal kantsøm.
3. Drej forstykket én gang og sy venstre skuldersøm og sidesøm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

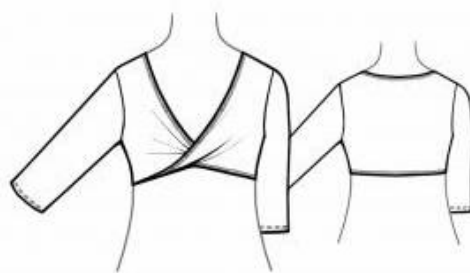

4. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
 5. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
 6. Overlock ærmernes nederste kanter. Fold dem mod vrangsiden, pres og stik dem fast.
- Tillykke – du er færdig :)