

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5671 Top med bindebånd på den ene skulder

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent, ca. 0,9 m (str. 32–54) ved en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af ærmet og modellen samt 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Venstre ærme – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy sidesømmene og den venstre skuldर्सøm, overlock sømrummene, og pres dem bagud.
2. Overlock kanterne på det højre ærmegab og halsudskæringen med bindebåndene. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.
3. Sy sømmen på det venstre ærme, overlock sømrummene og pres dem.

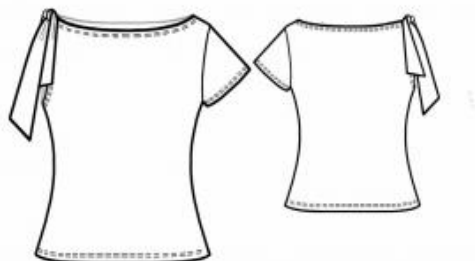

4. Sy ærmet i ærmegabet, overlock sømrummene og pres dem.

5. Overlock modellens og ærmets nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres, og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)