

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5800 Bluse med bælte

Stof: Strikket stof med lav til middel strækprocent, ca. 1,5 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline med stræk.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:


1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Bælte – 1 del
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Halsbelægning for – 1 del
3. Bælte – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at

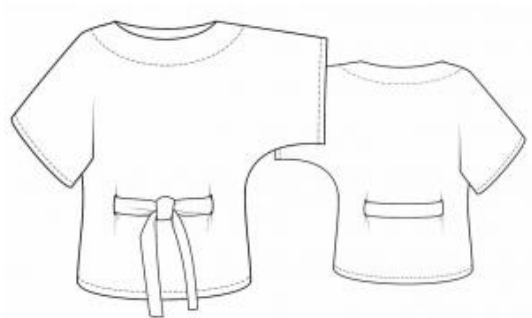

bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy halsbelægningerne sammen til en ring. Overlock sømrummene og pres dem. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Pres sømrummene, klip hak langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangside, og stik den fast på blusen 1 cm fra den overlockede kant.
4. Overlock oplægningssømrummene ved blusens og ærmernes nederste kanter, fold dem mod vrangside og stik dem fast.
5. Fold bæltet på langs med retsiden indad, sy langs den lange kant og den ene korte kant. Vend bæltet til retsiden. Fold sømrummene ved den åbne ende indad, og sy en pyntestikning 0,1 cm fra kanten hele vejen rundt om bæltet.
6. Klip fire rektangler på 4 × 8 cm af stoffet. Stryg vlieseline på vrangside, og overlock kanterne hele vejen rundt. Læg rektanglerne ret mod ret over markeringerne til hullerne på forstykket og bagstykket og sy langs markeringerne. Klip stoffet op mellem stikningerne som ved en paspoleret lomme. Klip skråt ud mod hjørnerne 1–1,5 cm fra de korte sider. Før belægningerne gennem hullerne om på vrangside og ret kanterne til. Sy en pyntestikning langs kanterne af de færdige huller. Træk bæltet gennem hullerne.

Tillykke – du er færdig :)