
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6007 Herrevest med lynlås

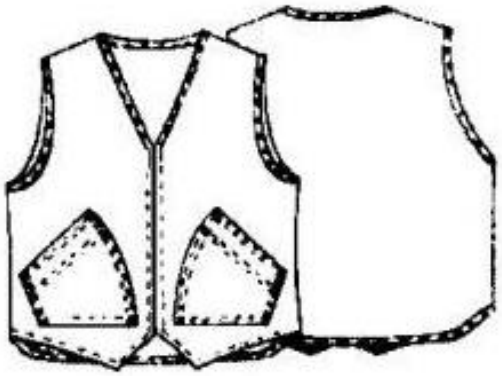

Stof: Let frakkestof eller fløjl ca. 0,8 m (str. XXS–L), ca. 1,5 m (fra str. XL) med en stofbredde på 150 cm.
Foer: Tynd imiteret pels ca. 0,9 m med en stofbredde på 150 cm.
Foer til lommeposer ca. 30 cm.

Andre materialer: Skråbånd, 2 cm bredt og ca. 5 m langt, delbar lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: sømrummene ved modellens nederste kant, halsudskæring og ærmegab – 0 cm, ved forkanterne – 1,5 cm, øvrige sømme – 1 cm.

Stof:
1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Lomme – 2 dele

Imiteret pels:
1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele

Bemærk! Langs forkanterne skal forstykkerne i pels klippes uden sømrum og yderligere 1 cm inden for sømlinjen.

Foer:
1. Lomme – 2 dele

SYNING:

1. Sy foeret fast langs lommens øverste kant. Læg lommen og foeret vrang mod vrang med kanterne ud for hinanden og sy en dobbelt pyntestikning langs lommeåbningen. Sy endnu en dobbelt pyntestikning 4 cm neden for den første. Sy den anden lomme på samme måde.

2. Overlock lommernes åbne sømrum og pres dem mod vrangsiden. Stik lommerne fast på forstykket som markeret med en dobbelt stikning.

3. Pres forkantens sømrum på forstykket af stof mod vrangsiden. Placer lynlåsen på vrangsiden, så tandrækkens ender flugter med forkantens fold, og sy den fast 1 cm fra kanten.

4. Kant forkanterne på forstykkerne af pels med skråbånd.

5. Sy skulder- og sidesømmene på stof- og pelsdelene ret mod ret og pres sømrummene fra hinanden.

6. Læg modellen af stof og pels vrang mod vrang og ri dem sammen langs alle kanter. Sy pelsens forkanter fast til lynlåsen med usynlige sting.

7. Kant halsudskæringen, ærmegabene og modellens nederste kant med skråbånd.

Tillykke – du er færdig :)