

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 6017 Enkeltraded klassisk herrejakke

Stof: Fastvævet jakkesætstof ca. 1,7 m (str. XS–M), ca. 2,2 m (str. L–XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. XS– m), ca. 2 m (str. L–XXL) med en stofbredde på 150 cm.

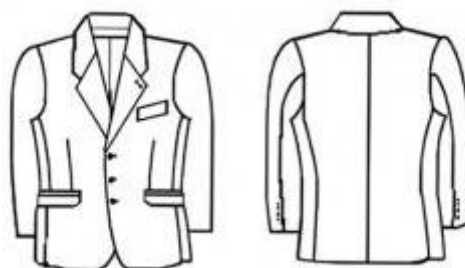

Andre materialer: 1,2 m vlieseline med en stofbredde på 140 cm, 50 cm vævet indlæg med en stofbredde 90 cm, 2 ærmefisk, 3 knapper ca. 20 mm, 8 knapper ca. 14 mm, skulderpuder.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 del
2. Forstykke – 2 dele
3. Sidestykke – 2 dele
4. Overærme – 2 dele
5. Underærme – 2 dele
6. Overkrave – 1 del
7. Kravestand – 1 del
8. Underkrave – 1 del
9. Lommeklap – 2 dele
10. Lommeliste – 1 del
11. Forkantsbelægning – 2 dele

12. Lille lommepose – 1 del
13. Lommepaspel – firkant 18,5 x 4 cm – 4 dele
14. Stor lommepose – firkant 18,5 x 20 cm – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Sidestykke – 2 dele
4. Overærme – 2 dele
5. Underærme – 2 dele
6. Lommeklap – 2 dele
7. Stor lommepose – 2 dele
8. Lille lommepose – 1 del

**OBS:** Forstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægning. Forstykke, bagstykke, sidestykke og ærme til foeret skal klippes minus 2 cm af længden.

Vlieseline:

1. Forstykke – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Kravestand – 1 del
4. Overkrave – 1 del
5. Underkrave – 1 del
6. Lommeklap – 1 del
7. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Klip lommeindgang i forstykke som markeret. Sy indsnit og pres sømrummene fra hinanden. Ri indgangen til lommen med krydsstikning, så kanterne mødes.
3. Listelomme på brystet af venstre forstykke: Fold lommeliste langs midten med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend lommeliste og pres kanterne. Sy lille lommepose af foer på indersiden af lommeliste. Sy lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen, så lommelistsens øverste kant ligger ned. Sy lille lommepose af stof på langs af den øverst markerede linje af lommen, så lommeposens nederste kant ligger op. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Fold lommelisten op, og vend lommeposer på vrangside

gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy kanter af lommeposer sammen. Sy lommelistsens smalle sider fast på forstykket.

4. Sy forstykke og sidestykke sammen, pres sømrummene fra hinanden.

5. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy den anden klap på samme måde.

6. Paspolerede lommer med klap: Placer lommepaspeller på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeindgangens midterlinie. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringsliniens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinierne. Klip op langs midterlinien af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip i resten af åbningen skråt ind i hjørnerne præcis til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangsiden og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt lommepose af foer og sømrummet af den nederste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sæt de øverste kanter af klap og lommepose af stof sammen og sy fast. Sæt lommepose af stof og sømrummet af den øverste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lomme. Sy kanter af lommeposer sammen.

7. Sy bagstykkets midtersøm og skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.

8. Sy bagstykke og sidestykker sammen fra ærmegab til markeringer af slids. Pres sømrummene fra hinanden.

9. Sy kravestand og overkrave sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy underkrave i halsudskæring, sy overkrave i forkantsbelægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Sæt overkrave og forkantsbelægning på jakke ret mod ret og sy langs forkant og kravekanter. Vend krave og forkantsbelægning, ret og pres kanterne. Hæft overkrave fast ved halsudskæringens sømrum.

10. Sy den øverste ærmesøm fra ærmekuppen op til markering af slids, pres sømrummene fra hinanden. Fold oplægningsømrum af overærme og belægning af slids mod retside og sy dem sammen diagonalt i hjørnet. Klip sømrummene ned, vend belægning og pres. Fold oplægningsømrum af underærme og sy det i hjørnet, vend mod vrangen og pres. Sy den nederste ærmesøm, pres sømrummene fra hinanden. Bøj oplægningsømrum mod vrangen, pres og sy med blindsting.

11. Sy ærmer med i ærmegab. Sy ærmefisk i ærmekuppen. Sy skulderpuder på.
12. Fold slidsbelægning i bagstykkets midterdel mod retsiden og sy i oplægningslinjen, vend mod vrangen og pres. Fold oplægnings sømrum i bagstykkets sidedel mod retside og sy i slidsens linje, vend mod vrangen og pres. Læg slids i bagstykkets midterdel over slidsen i bagstykkets sidedel og sy dem sammen med et skråt sting øverst i slidsen.
13. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakke igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af forkantsbelægninger og til hasudskæring. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Sy foer til slids. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.
14. Sy knaphuller i venstre forstykke som markeret og sy knapper fast i højre forstykke.
15. Sy knaphuller i ærmeslids (efter ønske), sy knapper fast ved at fiksere slidsen sammen.

Tillykke – du er færdig :)