

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, припуск на подгибку рукава – 1,2 см, остальные швы – 0,7 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2401 Блузка с рукавом «летучая мышь»

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: пуговицы – 2 шт.

РАСКРОЙ:


Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Планка – 1 деталь

Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6 – 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Притачать боковые части полочки к полочке. Припуски обметать и заутюжить на полочку. Боковые и нижний припуск планки подогнуть внутрь и заутюжить. Наложить планку на полочку и настрочить по разметке.

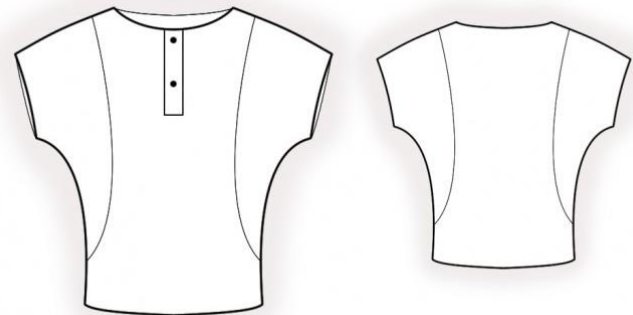

2. Притачать боковые части спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать правый плечевой шов. Припуск заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать и обметать левый плечевой срез. Припуск заутюжить на спинку.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Пришить пуговицы на планку.

Поздравляем, ваша блузка готова:)