

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4737 Лонгслив с манжетами и воротником-стойкой**

Ткань: трикотажные ткани средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.


Другие материалы: трикотажная бейка; 5 пуговиц.

#### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

#### **Из основной ткани:**

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Стойка – 1 деталь

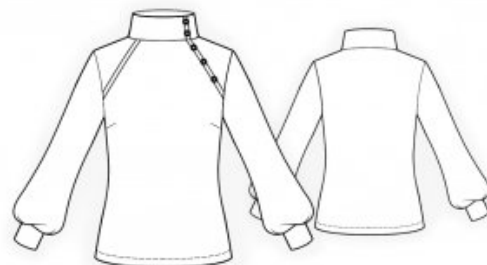

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой

для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубину срезать оверлоком и заутюжить вниз.
2. Притачать кокетки полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать. Наложить на шов стачивания бейку и настроить.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стойку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петли.
5. Наложить левую сторону стойки на правую, скрепить. Втачать стойку в горловину, припуски приутюжить и обметать.
6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Манжеты сложить в кольцо лицом внутрь и стачать, припуски разутюжить. Манжеты вывернуть, сложить пополам и приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать манжеты к рукавам, припуски заутюжить на рукав, обметать.
8. Обметать нижний срез. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
9. Пришить пуговицы на стойку и шов притачивания левой кокетки.

Поздравляем, донгслив готов:)