

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4947 Юбка с декоративными перекрестными складками

Ткань: юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 потайная молния; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:


Припуск на подгибку низа изделия – 3 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище_1 – 2 детали
2. Заднее полотнище_2 – 2 детали
3. Заднее полотнище_3 – 2 детали
4. Переднее полотнище – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь
6. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь

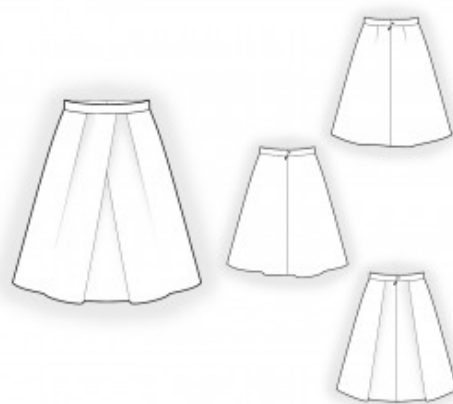

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.
2. На переднем полотнище заложить складки: сложить деталь изнаночной стороной внутрь по размеченным линиям, направить глубины к центру, скрепить их по верхнему срезу.
3. Заднее полотнище_1: стачать вытачки, заутюжить глубины к центру. Заднее полотнище_3: заложить складки аналогично переднему полотнищу.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. На лицевую сторону переднего и заднего полотнища наложить мешковины кармана по надсечкам лицевой стороной вниз. Притачать мешковины кармана к припускам входа в карман. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковины, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и переходной конец. Припуски у метки рассечь, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к юбке, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
8. Обметать на поясе петлю и пришить пуговицу.

Поздравляем, юбка готова:)