

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5481 Джинсовая юбка-спираль

Ткань: деним (джинсовая ткань).

Другие материалы: клеевая прокладка;  
потайная молния.


### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Клин юбки – 4 детали
2. Обтачка – 4 детали

Из клеевой: обтачки.

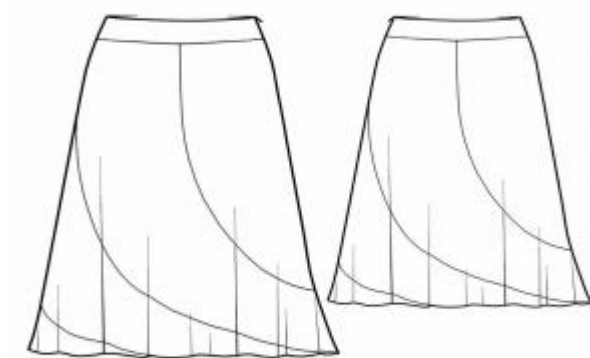

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой: обтачки.
2. Обметать срезы разреза под молнию в левом боковом клине. Стачать боковые срезы клиньев, оставляя разрез под молнию не стачанным. Швы стачивания обметать и заутюжить.

3. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.
  
4. Втачать молнию. Притачать обтачку к верхнему срезу юбки. Обтачать верхний срез обтачки нижней обтачкой. Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания, не доходя до конца 3 см. Подогнуть боковые срезы нижней обтачки и притачать к припускам бокового шва. Настрочить нижний обметанный срез обтачки в шов притачивания верхней обтачки.
  
5. Обметать нижний срез юбки, приутюжить и настрочить на изделие.

Поздравляем, юбка готова:)