

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5612 Рубашка на крючках

Ткань: льняные, хлопчатобумажные и смесовые ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка; 7 крючков и петель; 2 пуговицы.


РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Подгибка низа изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, манжета.

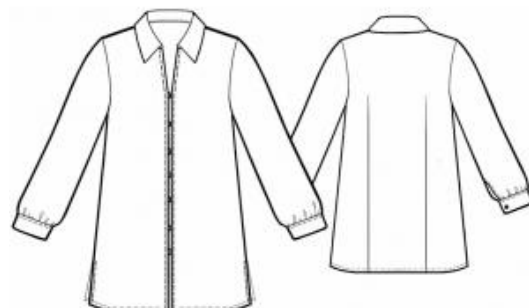

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, манжету и верхний воротник.
2. Обметать боковые срезы. Стачать плечевые и боковые срезы до метки под разрез. Обметать плечевые швы и заутюжить на спинку. Боковые швы

разутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на расстоянии 0,2 см от края.

3. Обтачать нижний воротник верхним воротником, высечь уголки, вывернуть и приутюжить.

4. Обметать плечевые срезы и внешний срез подборта. Обтачать борта подбортами, подкладывая по меткам на правую полочку крючки, а на левую петли. Высечь излишки ткани в углах и вывернуть подборта. Отутюжить борта. Проложить строчку на 0,5 см от края борта. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.

5. Втачать нижний воротник в горловину. Верхний воротник подогнуть и настрочить в шов втачивания нижнего воротника.

6. Сложить манжету вдоль посередине пополам. Обтачать боковые срезы манжеты, подрезать уголки и вывернуть ее. Приутюжить манжету в готовом виде.

7. Обметать срезы рукава. Стачать швы рукава до метки разреза. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на 0,2 см от края. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку согласно длине манжеты. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю манжету подвернуть и настрочить в шов притачивания верхней манжеты.

8. Втачать рукава, припосадив по окату. Обметать шов втачивания рукава.

9. Припуски на подгибку низа блузки обметать, отвернуть на изнанку, обтачивая уголки подбортом, и отстрочить по краю.

10. На манжете наметить место расположения, обметать петлю и пришить пуговицу.

Поздравляем, рубашка готова:)