

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5715 Флисовое пончо с бахромой

Ткань: флис.

Другие материалы: подкладочная ткань;
клеевая прокладка; 1 молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Основной квадрат – 25 деталей
3. Воротник – 1 деталь

Из подкладочной ткани:


1. Пончо – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь воротника.

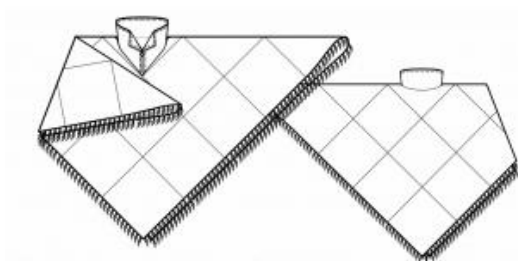

2. Воротник сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, вложить между короткими сторонами застежку – молнию зубчиками внутрь и обтачать. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль молнии и по верхнему краю воротника отделочную строчку.
3. Стачать между собой детали квадратов в соответствии с общим видом пончо. Припуски швов разутюжить.
4. Наметить на центральном квадрате линию горловины. Вырезать отверстие, оставляя припуск в 1 см на втачивание воротника. Вметать воротник в горловину.
5. Наметить на подкладке линию горловины. Вырезать отверстие, оставляя припуск в 1 см на втачивание воротника. Сложить пончо с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, одновременно втачивая воротник. Припуски на закруглениях рассечь. Обтачать пончо по периметру, оставляя с одной из сторон отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках высечь. Вывернуть пончо на лицевую сторону, зашить технологическое отверстие, приутюжить. Проложить по краю отделочную строчку.

Поздравляем, пончо готово:)