

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5339 Платье с прозрачными кружевными рукавами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: гипюр на трикотажной основе для рукавов.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Подгибка низа – 2 см.


Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из гипюра:

1. Задняя часть рукава – 2 детали
2. Передняя часть рукава – 2 детали

Выкроить бейку по косой шириной 4 см.

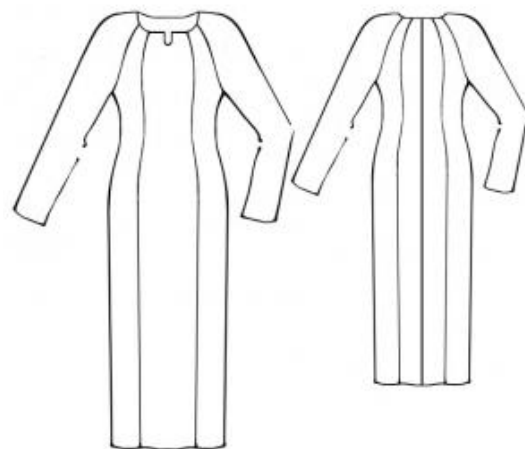

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

ПОШИВ:

1. Стачать и обметать вертикальные рельефы на полочке и на спинке. Заутюжить рельефы полочки к центру полочки, а рельефы спинки к центру спинки.
2. Стачать и обметать швы рукава.
3. Стачать и обметать боковые швы платья. Заутюжить боковые швы платья на спинку.
4. Втачать рукава в пройму.
5. Обтачать горловину косой бейкой.
6. Обметать средний шов спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки и приутюжить разрез под молнию. Молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики, и притачать.
7. Обметать, подогнуть и настроить низ платья и рукава.

Поздравляем, платье готово:)