

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5586 Платье с оборками на юбке

Ткань: ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань, потайная молния, косая бейка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Первая оборка юбки – 1 деталь
4. Вторая оборка юбки – 1 деталь
5. Третья оборка юбки – 1 деталь
6. Четвертая оборка юбки – 1 деталь
7. Пятая оборка юбки – 1 деталь


#### Из подкладочной ткани:

1. Подкладка юбки – 1 деталь

**Совет:** лиф платья можно обработать подкладкой.

### ПОШИВ:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочке и спинке. Заутюжить вытачки на полочке к центру полочки, на спинке – к центру спинки.

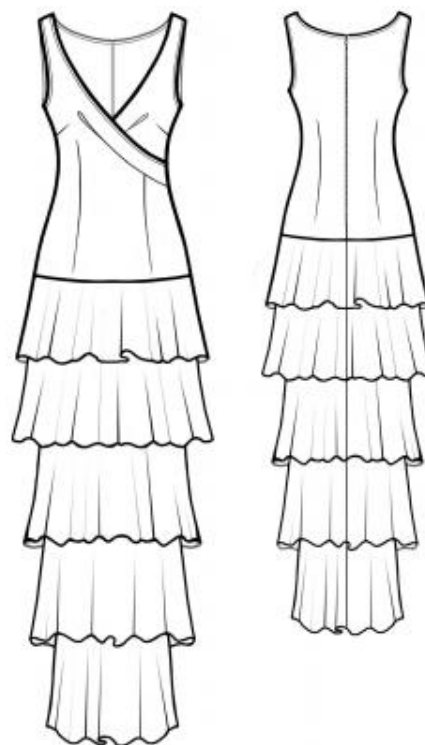

2. Наметить и стачать нагрудную вытачку на полочке. Высечь глубину и обметать. На полочке у края среза запаха заложить нагрудную вытачку в виде мягкой складки. Концы вытачки можно скрепить строчкой на 0,5 см от бокового среза.
3. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию, и втачать молнию.
4. Стачать плечевые срезы платья, обметать и заутюжить на спинку.
5. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать горловину и пройму. Концы косой бейки на спинке подвернуть и прикрепить вручную.
6. Стачать боковые срезы платья, совмещая надсечки и образуя запах. Обметать боковые швы платья, заутюжить их в сторону спинки.
7. Каждую оборку и подкладку юбки стачать в круг. Шов обметать и заутюжить.
8. Скрепить вместе третью, четвертую и пятую оборки. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
9. Притачать третью, четвертую и пятую оборки к подкладке юбки. Шов обметать и заутюжить вверх.
10. Скрепить вместе первую и вторую оборки и подкладку юбки.
11. Стачать лиф и юбку. Шов обметать и заутюжить вверх.
12. Обметать нижний срез каждой оборки, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)