

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Деталь стенки из меха и помпон выкраиваются без припусков на швы.**

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 7096 Шапка из пальтовой ткани с искусственным мехом

**ВНИМАНИЕ!** В построении конструкции используется рз\_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Ткань: пальтовые ткани, искусственный мех.

Другие материалы: подкладка, синтепон, клеевая прокладка, шнур.


РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Клин – 4 детали
2. Козырек – 2 детали
3. Ушки – 4 детали

Мех:

1. Стенка – 2 детали

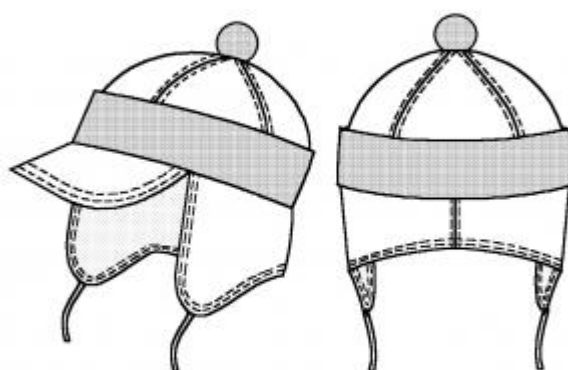

2. Помпон – 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Клин – 4 детали

2. Стенка – 2 детали

Синтепон:

1. Клин – 4 детали

2. Стенка – 2 детали

Прокладка:

1. Клин – 4 детали

2. Козырек – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали клиньев и верхний козырек.
2. Стачать клинья попарно, складывая их лицевой стороной внутрь. Расстрочить швы на 0.2 см. Сложить попарно сшитые клинья лицевой стороной внутрь так, чтобы середины совпадали и стачать. Швы расстрочить.
3. Сложить меховые детали стенки лицевой стороной внутрь и сшить частыми обметочными стежками через край, отгибая мех, чтобы не захватить волос в шов, без натяжения сторон, чтобы не было перекосов. Швы разбить молоточком.
4. Подогнуть нижний край головки на изнаночную сторону. Соединить клинья со стенкой так, чтобы середины совпадали. Сшить клинья с меховой стенкой частыми обметочными стежками через край так же, как детали стенки.
5. Сложить детали козырька лицевой стороной внутрь и обтачать по краю.

Вывернуть козырек на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Проложить по краю козырька две отделочные строчки.

6. Стачать попарно средний шов ушек, шов расстрочить. К середине ушек приметать завязки. Сложить ушки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Проложить по краю ушек две отделочные строчки.

7. Подогнуть верхний край ушек и козырька на изнаночную сторону. Сложить головку с ушками лицевой стороной внутрь, скрепить середины. Сшить меховой край головки с ушками частыми обметочными стежками через край так, чтобы не было растяжения сторон. Аналогично пришить козырек.

8. Деталь мехового помпона обшить частыми стежками через край и стянуть на нитку, но не полностью. Внутрь кружка вложить шарик из синтепона, кружок стянуть и плотно сшить. Пришить помпон в центр головки.

9. Сложить детали подкладки и синтепона и простегать параллельными строчками, образующими ромбы. Расстояние между строчками – 2,5 см. Стачать клинья подкладки аналогично деталям верха. Стачать детали стенок, швы расстрочить. Сложить клинья со стенкой лицевой стороной внутрь, стачать и расстрочить.

10. Вложить подкладку в шапочку так, чтобы она плотно прилегала к верху, прикрепить булавками в нескольких местах, подогнуть край подкладки и пришить частыми потайными стежками.

Поздравляем, шапка готова:)